




# SEPARADOR CORREA TRANSVERSAL G5




## SOLUCIONES SEPARACIÓN MAGNÉTICA PARA SISTEMAS

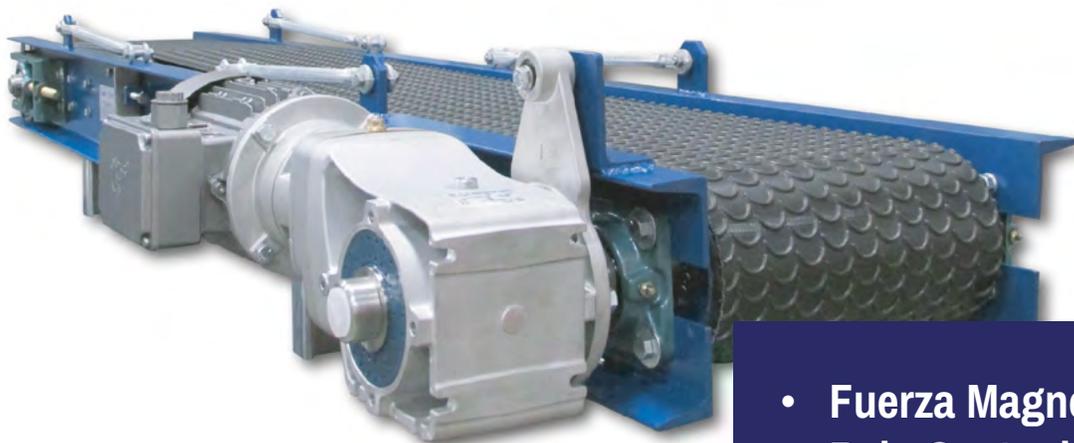

- Fuerza Magnética Superior
- Bajo Costo de Mantenimiento
- Dimensiones Especiales Disponibles
- Opciones de Instalación Flexibles
- Inventario de Productos

## SEPARADOR MAGNÉTICO PERMANENTE SUSPENDIDO G5 PARA CORREA TRANSVERSAL

El separador magnético permanente para correa transversal G5 de IMT remueve los materiales férricos de los productos, garantizando así una producción libre de metales. Este imán poderoso levanta los metales no deseados sin parar el proceso de descarga de la correa transportadora.

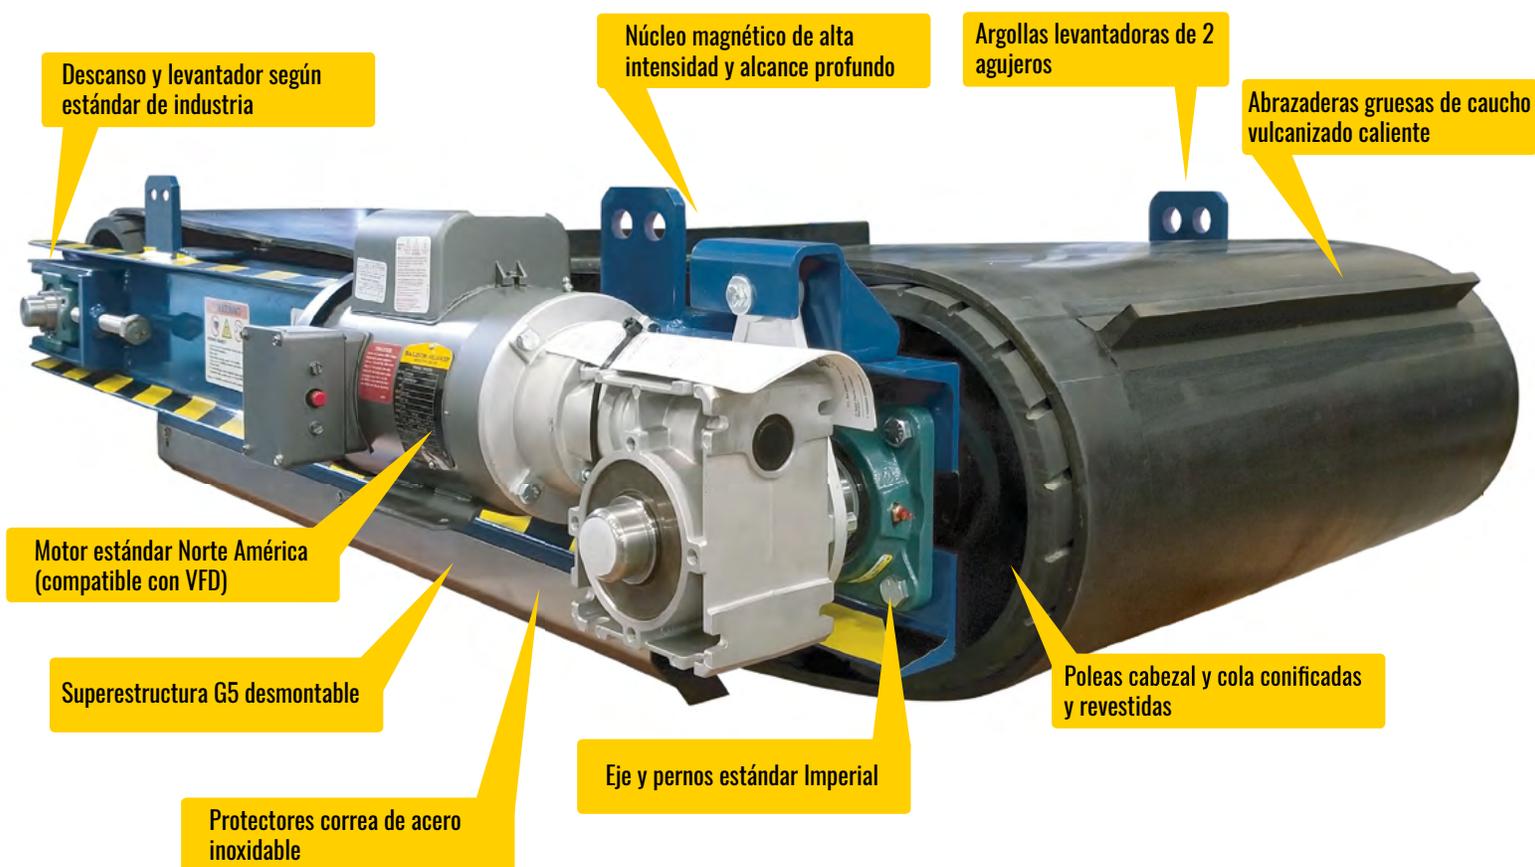

### CONFIGURACIÓN DEL MOTOR

Reductor de engranaje espiral montado en el eje

Motor estándar de ángulo recto 2HP

- 480/60Hz de 3 fases
- 575/60Hz de 3 fases
- Otros voltajes disponibles

Motor hidráulico disponible



### EQUIPO OPCIONAL

- Sensor de velocidad cero
- Sensor/Interruptor para desviaciones



**VISTA LATERAL G5**


**SECCIÓN ARGOLLAS LEVANTADORAS**

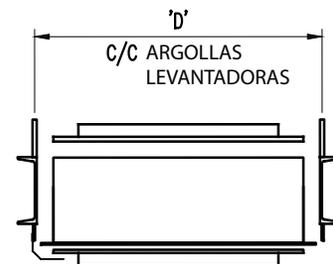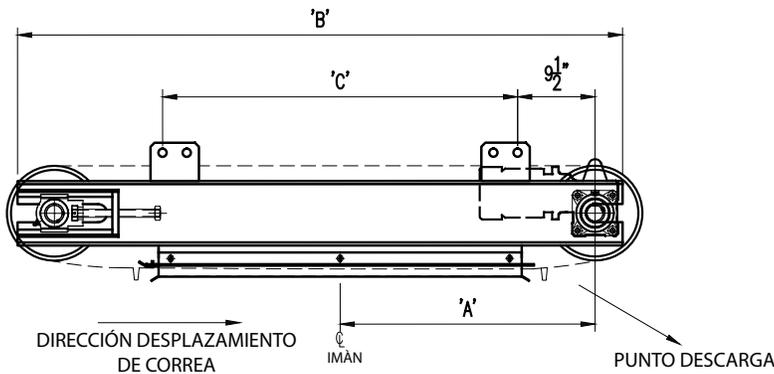

**DIMENSIONES SERIES CBS G5**

ANCHO DE CORREA	MODELO	A	B	C	D	PESO (LBS)
24	CBS-2433	19.5	51	20	35	1950
36	CBS-3633	25.5	63	32	35	2700
42	CBS-4233	28.5	69	38	35	3060
48	CBS-4833	31.5	75	44	35	3420
54	CBS-5433	34.5	81	50	35	3750
60	CBS-6033	37.5	87	56	35	4165
72	CBS-7233	43.5	99	68	35	4795

**VISTA FINAL DE MOTOR**

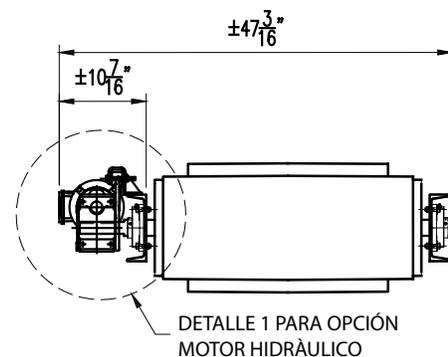

# FORMULARIO DE SOLICITUD

Favor de proporcionar la información abajo solicitada y envíela por e-mail: [info@imt-inc.cl](mailto:info@imt-inc.cl)

Compañía: \_\_\_\_\_

Contacto: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Código Postal: \_\_\_\_\_

País: \_\_\_\_\_

Placa Magnética Suspendida

Electroimán

VIBRA-SEP

Separador Correa Transversal

Separador Placa Magnética

Imán Parrilla

Polea Cabezal Magnética

Tambor Separador

Desconocido

## INFORMACIÓN DE SOLICITUD

Tipo de Material: \_\_\_\_\_

Densidad Aparente: \_\_\_\_\_

Rango Tamaño de Partícula: \_\_\_\_\_

Temperatura de Producto: \_\_\_\_\_

Tamaño Bulto Máximo: \_\_\_\_\_

% Humedad: \_\_\_\_\_

Rango Tamaño de Férricos: \_\_\_\_\_

Profundidad de Carga: \_\_\_\_\_

## INFORMACIÓN DEL TRANSPORTADOR

Correa Plana

Correa Cóncava

Inclinación del Transportador: \_\_\_\_\_

Temperatura Ambiental: \_\_\_\_\_

Tolva Descarga

Vibratorio

Ancho de Correa: \_\_\_\_\_

Diámetro Polea Cabezal: \_\_\_\_\_

Otro (favor especificar): \_\_\_\_\_

Grueso de Correa: \_\_\_\_\_

% Humedad: \_\_\_\_\_

Velocidad de Correa: \_\_\_\_\_

Voltaje en Planta: \_\_\_\_\_

NOTAS:



**INNOVATIVE MAGNETIC TECHNOLOGIES INC.**

Dirección: #1 – 3308 Appaloosa Road, Kelowna, B.C. V1V 2W5 CANADÁ

Teléfono: 1 (250) 491 5806 • Fax: 1 (778) 753 6234

Internet: [www.imt-inc.cl](http://www.imt-inc.cl) • E-mail: [info@imt-inc.cl](mailto:info@imt-inc.cl)



CALIDAD AL CENTRO™